

# Malli RLK

Tämä alumiininen siltamalli on suunniteltu yhden ihmisen käsiteltäväksi. Sillan nostoa ja laskua helpottaa siihen asennettu kaksitoiminen kaasujousi, joka keventää sillan omaa painoa huomattavasti.




Sillan ajotaso on valmistettu reijitetyistä alumiiniprofiileista jotka on lävistetty alhaalta päin ja lävistetyt reunat on kohotettu. Näin on saatu paras mahdollinen kitkapinta. Sillan pieni oma paino ei rasita auton kantavuutta. Silta kiinnitetään kahdella

korvakkeella auton lattiaan ja lukitaan pystyasentoon kahdella salvalla. Nämä osat kuuluvat sillan toimitukseen.



| Tilausnumero | Malli | Pituus (mm) | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Korkeusero (mm) |            | Kantavuus (kg) | Paino (kg) |
|--------------|-------|-------------|-------------|--------------|-----------------|------------|----------------|------------|
|              |       |             |             |              | min. (15%)      | max. (30%) |                |            |
| 084.00.014   | RLK   | 1600        | 800         | 875          | 155             | 375        | 350            | 31         |
| 084.00.015   | RLK   | 1600        | 1000        | 875          | 155             | 375        | 350            | 37         |
| 084.00.016   | RLK   | 1800        | 800         | 980          | 185             | 435        | 350            | 33         |
| 084.00.017   | RLK   | 1800        | 1000        | 980          | 185             | 435        | 350            | 40         |
| 084.00.018   | RLK   | 2000        | 800         | 1045         | 205             | 475        | 350            | 35         |
| 084.00.019   | RLK   | 2000        | 1000        | 1045         | 205             | 475        | 350            | 42         |
| 084.00.020   | RLK   | 2200        | 800         | 1150         | 235             | 535        | 350            | 37         |
| 084.00.021   | RLK   | 2200        | 1000        | 1150         | 235             | 535        | 350            | 44         |
| 084.00.022   | RLK   | 2400        | 800         | 1255         | 265             | 595        | 350            | 39         |
| 084.00.023   | RLK   | 2400        | 1000        | 1255         | 265             | 595        | 350            | 47         |
| 084.00.024   | RLK   | 2600        | 800         | 1360         | 300             | 655        | 350            | 42         |
| 084.00.025   | RLK   | 2600        | 1000        | 1360         | 300             | 655        | 350            | 50         |
| 084.00.026   | RLK   | 2800        | 800         | 1465         | 300             | 715        | 320            | 44         |
| 084.00.027   | RLK   | 2800        | 1000        | 1465         | 300             | 715        | 320            | 52         |

Saatavana myös asiakaskohtaisesti mitoittuna.

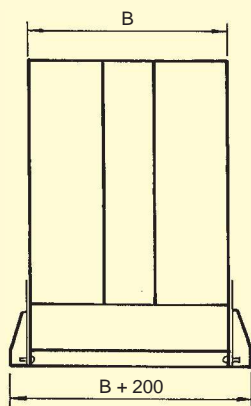

katsottuna suunnasta X

